


رماق التحذير البرتقالي:

جميع الشاحنات زنة ما فوق 7000 كجم يجب أن تحتوي على ثلاثة (3) رماقات برتقالية اللون دائرية الحركة.

الشاحنات و المقطورات ذات الحجم العادي يجب أن تحتوي على رماقان 2 على الصدام الخلفي





1. رماق واحد مثبت ببراعي على الطرف الأيسر للصدام الخلفي
2. رماق واحد مثبت ببراعي على الطرف الأيمن للصدام الخلفي
3. رماق واحد مثبت ببراعي على مقصورة السائق (لا تشمل المقطورات).



ملاحظة: لا يسمح باستخدام الرماقت المثبتة بواسطة المغناطيس فقط (يجب تثبيتها بواسطة البراعي).

متطلبات عمل الرماق:

رماق مقصورة السائق يعمل مع الأنوار
الرماق الأيسر المثبت على الصدام الخلفي يعمل مع الأنوار

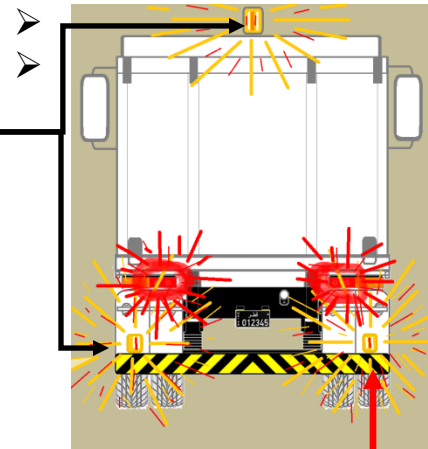
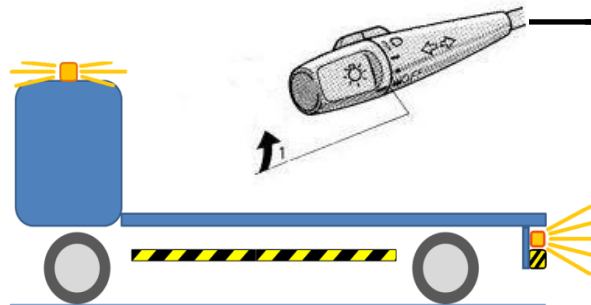


الرماق الأيمن المثبت على الصدام الخلفي يعمل مع الفرامل

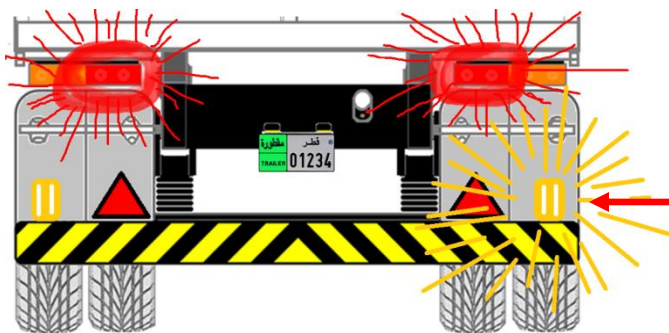

نظراً لطلب الزبائن لمعرفة المزيد من التفاصيل والاجزاء المعتمدة المطلوبة متوفرة الآن من (فاحص)

رمّاق التحذير البرتقالي (للمقاسات الزائدة) عرض أكثر من 2.6 م
كافة الشاحنات والمقطورات التي يزيد عرضها عن 2.6 م . يجب ان تحتوي 3 رمّاقات تحذيرية برتقالية دائرية الحركة على الصّدّام الخلفي :
1- رمّاق واحد على اليمين ، ورمّاق واحد على اليسار على الصّدّام الخلفي يعملان مع المحرّك

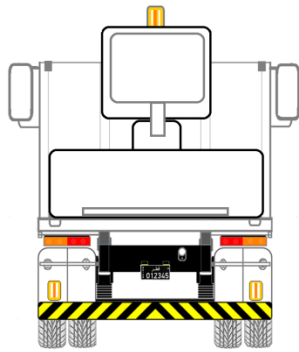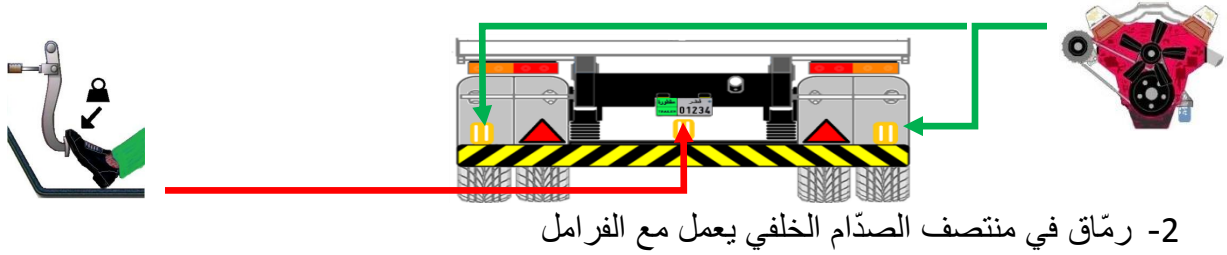


المقاسات الزائدة ارتفاع أكثر من 4.2 م .

المركبات الثقيلة والمقطورات بارتفاع أكثر من 4.2 م . وبأقل عرض من 2.6 م . يجب ان تحتوي على عدد 2 رمّاقات تحذيرية معتمدة برتقالية اللّون ودائرية الحركة على اعلى الاطراف الخلفية اذا امكن او واحد في المنتصف الاعلى اذا تعذّر على الاطراف
1- واحد على الصّدّام الخلفي يسار يعمل مع مفتاح الانوار
2- واحد على الصّدّام الخلفي يمين يعمل مع الفرامل

المقاسات الزائدة ارتفاع أكثر من 4.2 م . وعرض أكثر 2.6 م .

رمّاقات الاطراف الخلفية للهيكل والصّدّام تعمل مع المحرك ما عدا رمّاق منتصف الصّدّام يعمل مع الفرامل

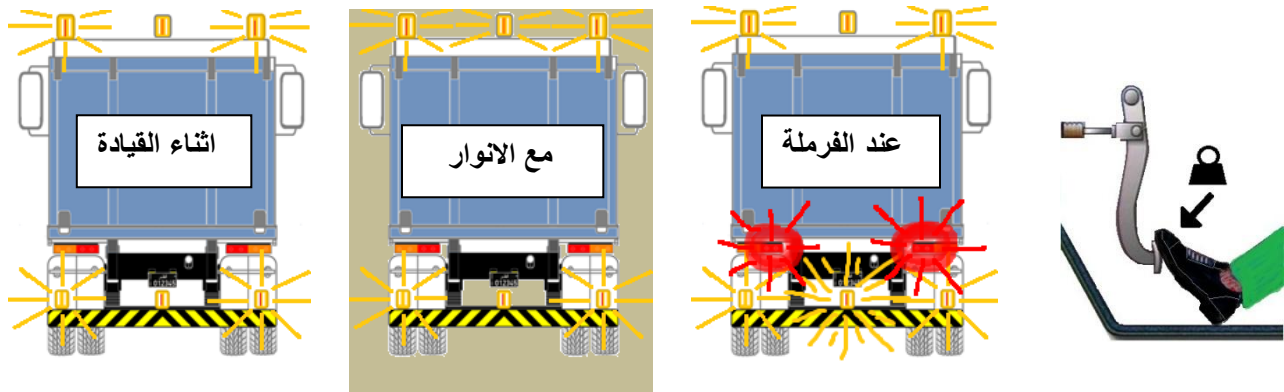

نظراً لطلب الزبائن لمعرفة المزيد من التفاصيل والاجزاء المعتمدة المطلوبة متوفرة الآن من (فاحص)



- **Amber Beacon Warning Lights**

(HEAVY EQUIPMENT for ROAD USE)

' Heavy Equipment for Road Use' must have at least (1) approved amber coloured circular flashing beacons that can be seen from the front, sides and behind by other road users this must operate when the equipment is being driven on the road.



نظراً لطلب الزبائن لمعرفة المزيد من التفاصيل والاجزاء المعتمدة المطلوبة متوفرة الآن من (فاحص)